



Ra, ra = Radius allradgelenkt
 Radius all wheels steered
 Rayon toutes les roues directrices

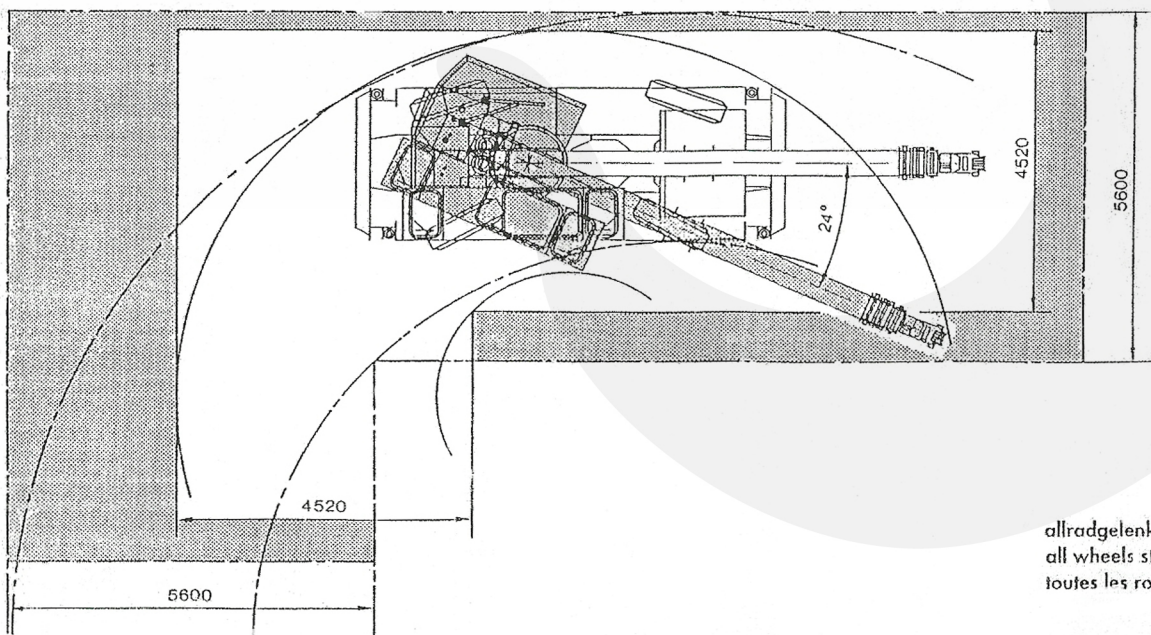

allradgelenkt
 all wheels steered
 toutes les roues directrices

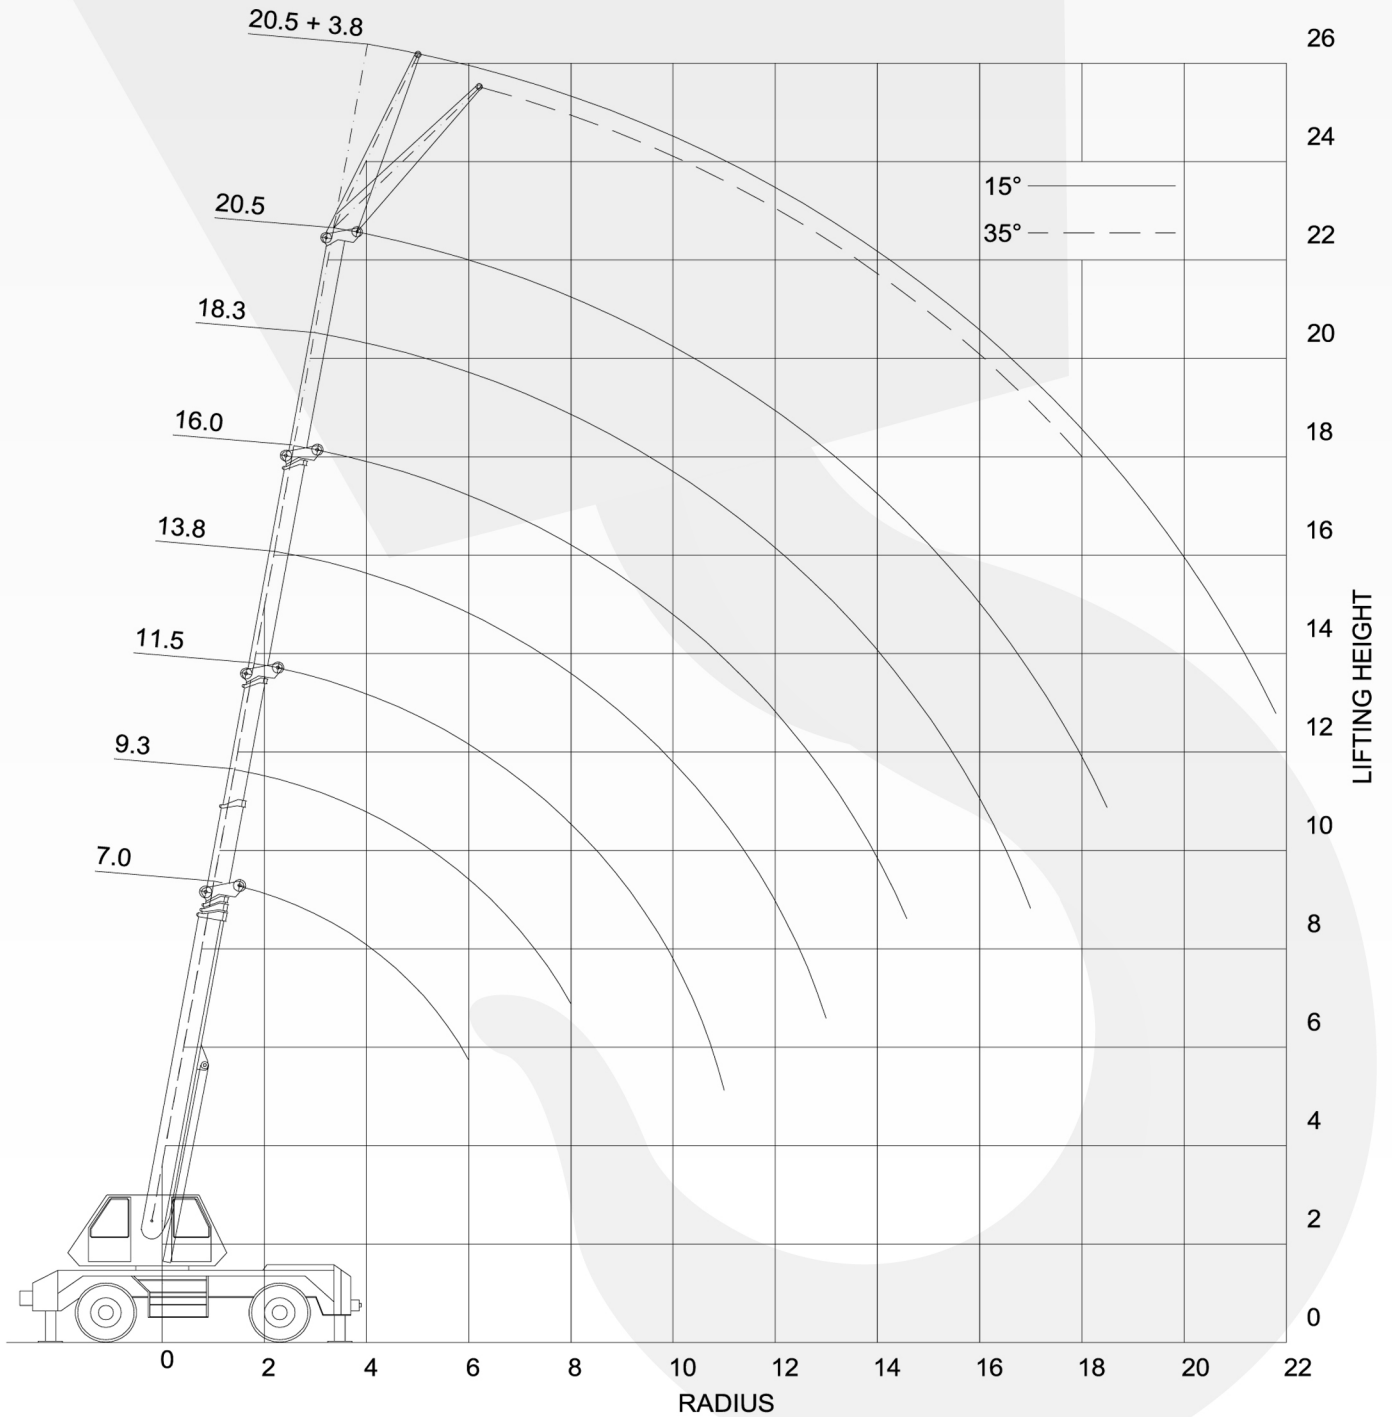

Kran mit 4,0 t Gegengewicht (Stützbasic 5,70 x 5,00m)									
Hauptausleger – Festlängen in m									
	7	9,3	11,5	11,5	13,8	16	16	18,3	20,5
Tele I	0	0,5	1	0	1	1	0	1	1
Tele II	0	0	0	1	0,5	1	1	1	1
Tele III	0	0	0	0	0	0	1	0,5	1
Drehbereich	360°								
Ausladung	Tragfähigkeit in t								
2,5	20								
3	16,8	16,5	14,5	14,5	14,5	14,5	9		
4	13,8	13,6	12,9	13,2	12,4	12,1	9	11	9
5	11,1	11	10,7	11,1	10,3	10	8,4	9,8	8,5
6	9	8,8	8,7	9,1	8,8	8,5	7	8,4	7,7
7		6,9	6,8	7,2	6,9	7	6,3	7,1	7
8		5,5	5,4	5,8	5,5	5,6	5,5	5,7	5,8
9			4,4	4,8	4,5	4,6	4,9	4,7	4,8
10			3,7	4,1	3,8	3,8	4,2	3,9	4
11			3,1	3,5	3,2	3,2	3,6	3,3	3,4
12					2,7	2,8	3,1	2,9	2,9
13					2,3	2,4	2,8	2,5	2,6
14						2	2,4	2,2	2,2
15						1,8	2,2	1,8	2
16								1,6	1,7
17								1,4	1,5
18									1,3
19									1,2
20									1
LMB Code	210								
Zulässige Windstärke	6								